TOSHIBA
Leading Innovation

E-CORE™ [イー・コア] LEDシーリングライト

東芝LED照明器具(家庭用)

取扱説明書 保管用

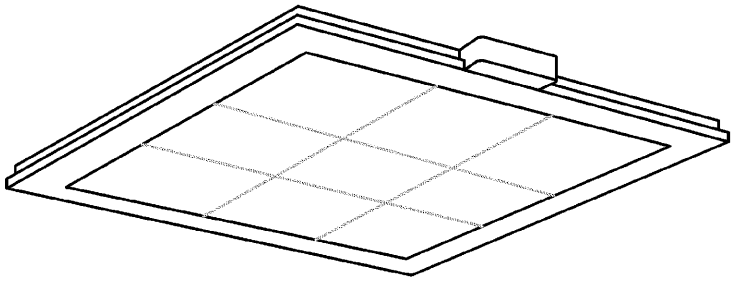

器具形名	
～4．5畳	LEDH80109Y-LC
～8畳	LEDH81109Y-LC
～12畳	LEDH82109Y-LC

日本国内専用
Use only in Japan

このたびは東芝LED照明器具をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。

- 楽エコセンサー、明るさ、光色の操作には、専用のあとからリモコン(別売)が必要です。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

工事店様へ
工事終了後、この取扱説明書を必ずお客様へお渡しください。

もくじ

使う前に
安全上のご注意 …… 2
お知らせ …… 3
各部のなまえと付属品 …… 4
取り付け前の確認 …… 5
取り付けかた …… 7

使いかた
あかりをつける …… 10

必要なときに
お手入れのしかた …… 11
取りはずしかた …… 11
仕様 …… 13
故障かな？ と思ったら …… 13
保証とアフターサービス …… 14

安全上のご注意　必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産の損害を防ぐために、お守りいただくことを説明しています。
「表示の説明」は、誤った取り扱いをしたときに生じる危害・損害の程度の区分を説明し、「図記号の説明」は図記号の意味を示しています。

表示の説明

⚠警告	「死亡または重傷を負う可能性がある内容」を示します。
⚠注意	「軽傷を負うことや、家屋・家財などの損害が発生する可能性がある内容」を示します。

図記号の説明

⃠	中の絵と近くの文で、してはいけないこと（禁止）を示します。
●	中の絵と近くの文で、しなければならないこと（指示）を示します。
△	中の絵と近くの文で、注意を促す内容を示します。

⚠警告

分解禁止

●分解・修理・改造はしない
（火災・感電・落下してけがの原因）

禁止

●次の場所には取り付けない
（取り付けが確実でない場合、火災・感電・落下してけがの原因）
天井の材質や構造によっては、天井面が変色する場合があります。
◎この器具は天井取り付け専用です。照明器具がガタついたり、簡単に回転したりする場合は、取り付けが不十分です。

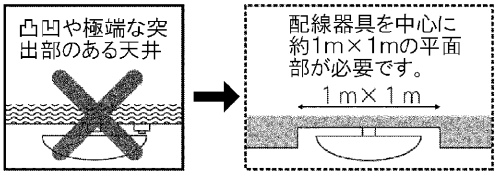

配線器具は必ず丈夫な天井面に確実に取り付けてください。

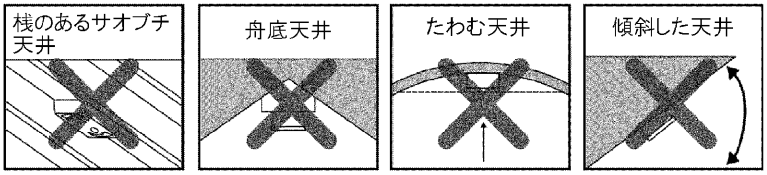



●次の配線器具には取り付けない
（火災・感電・落下してけがの原因）
次の場合は、配線器具の交換を電気店・工事店にご依頼ください。配線器具などの工事は、電気工事の有資格者による施工が義務付けられています。

- 破損しているもの

- グラグラしているもの・取り付けが不十分なもの

- 電源端子露出タイプ



- 埋込・露出引掛シーリング・配線器具が埋め込まれたもの



- ケースウェイに取り付けられたもの

- 角形・丸形引掛シーリング



- シーリングハンガーが取り付けられたもの

●調光器（当社商品名：「コントルクス」など）による調光使用はしない
（破損・発煙の原因）

●紙や布などを器具にかぶせたり、器具の近くに置いたりしない
（火災の原因）

⚠注意

禁止

●屋外や湿気の多い場所で使用しない
（火災・感電の原因）
◎この器具は非防水です。

●温度の高い場所では使用しない
（火災の原因）
暖房器具・ガス器具などの真上や近くでは、使用しないでください。
◎この器具が使用できる温度は、5℃～35℃の範囲です。

●LED光源を直視しない
（目に障害のおそれ）

●光源部は手で押さえない
（やけどの原因）

接触禁止

●点灯中や消灯直後は、器具に触らない
（やけどの原因）

指示

●交流100Vの電圧で使用する
（火災・感電の原因）

●1年に1回の「安全チェックシート」による自主点検、および3年に1回の工事店などの専門家による点検を実施する
（点検せずに長期間使い続けると、まれに発煙・発火・感電の原因）
◎「安全チェックシート」は、当社のホームページに掲載しています。

●お手入れをするときは電源を切る
（感電の原因）

■ご使用についてのお知らせ

- LED光源は器具に組み込みのため、交換できません。
- LED光源にはバラつきがあるため、同じ形名の商品でも商品ごとに発光色や明るさが異なることがあります。
- 照射距離が近い場合や照射面などによって、光ムラが発生することがあります。
- 照明器具には寿命があります。設置して8年～10年たつと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しているため、点検・交換をおすすめします。
  ※ 使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。（JISC8105-1解説による）
- 周囲の温度が高い場合や点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- アダプターは専用（付属）のものを使用してください。専用のもの以外を使用すると、破損する場合があります。
- 1個の壁スイッチで2台以上の照明器具を操作しないでください。同時に切り替わらない場合があります。

■リモコンについてのお知らせ

- リモコンは当社の照明器具専用です。テレビなど他の機器には使用できません。
- リモコンは照明器具の壁スイッチがONのときのみ切り替えできます。
- リモコンで消灯した場合は、約1W以下の電力を消費します。（マイコンを使用しているためわずかな電流が流れます）長時間使わないときは、壁スイッチを切ってください。
- リモコンを落としたり、水をかけたり、踏みつけたりしないでください。故障の原因となります。
- 照明器具とリモコンの間に、信号をさえぎるものがある場合は、照明器具が動作しないことがあります。その場合はさえぎるものを避けて、リモコンを操作してください。
- 天井、壁、床の色や材質によって、操作距離が短くなる場合があります。
- リモコンの送信部と照明器具の受光部は、よごれると動作しにくくなります。よごれたら乾いた布で拭いてください。また、電池が消耗すると動作しにくくなりますので、その場合は新しい電池と交換してください。
- 照明器具の近くで赤外線リモコン方式のテレビやワイヤレス機器などを使用すると、リモコンが正常に動作しないことがあります。
- 点灯直後や全光点灯時、調光時などに、リモコンで切り替えにくいことがあります。その場合は、しばらくしてから切り替えてください。
- リモコンで消灯した後に停電が発生した場合、全光点灯などになることがあります。
- 2台の照明器具を一つのリモコンで操作する場合は、照明器具のチャンネルとリモコンのチャンネルを合わせて操作してください。（→7ページ）
- インバーター照明器具が取り付けられた部屋で使用する場合は、インバーター照明器具から1.5m以上離して取り付けてください。





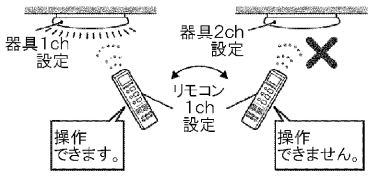

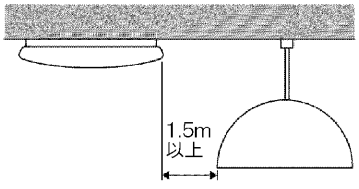

各部のなまえと付属品

お買い上げの商品と取扱説明書に記載したイラストは異なることがあります。

照明器具

注意：器具により化粧枠に天然素材、手作り品を使用している製品があります。
天然素材、手作り品の為、カタログと色、模様が多少異なる場合やバラツキが発生する場合があります。

お願い

アダプターは、専用(付属)のものを使用してください。専用のもの以外を使用すると、破損する場合があります。

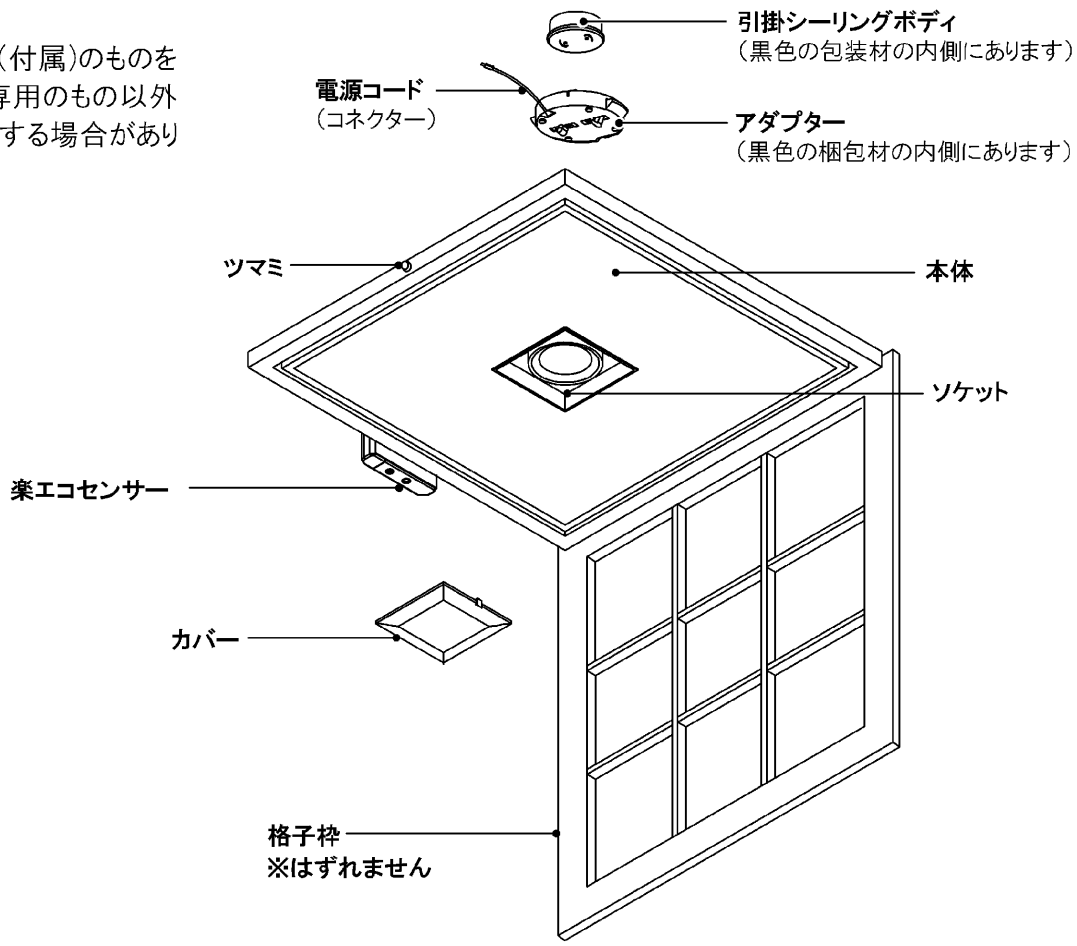

付属品

●引掛シーリングボディ
（黒色の包装材の内側にあります）



●引掛シーリングボディ取り付け用木ねじ
（2本）

取り付け前の確認

天井の配線器具の確認

●天井に付いている引掛シーリングボディを確認してください。

天井に右図の引掛シーリングボディが付いていれば、取り付けられます。
右図以外の引掛シーリングボディの場合、または引掛シーリングボディが設置されていない場合は、取り付けられません。電気店・工事店にご相談ください。
配線器具などの工事は、電気工事の有資格者による施工が義務付けられています。

JIS C8310シーリングローゼットに記載の引掛シーリングボディに適応しています。	
天井からの出しろが22mmの引掛シーリングボディ	**天井からの出しろが11mmの引掛シーリングボディ**
角形・丸形引掛シーリングボディ	埋込引掛シーリングボディ

取り付け場所の確認

■センサーの検知範囲

楽エコセンサーが検知範囲に入る光を検知し、照明器具が自動で明るさをコントロールします。



■取り付けの向きについて

楽エコセンサーの位置が窓の反対側になるように照明器具を取り付けてください。
センサー部に外からの光が直接当たると、設定よりも暗くなることがあります。

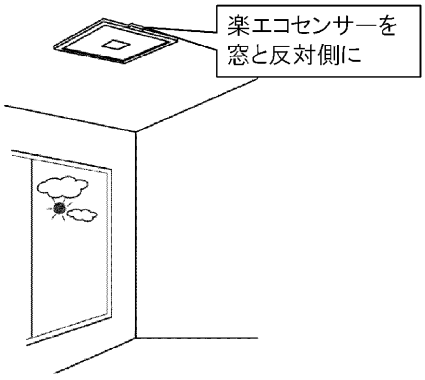

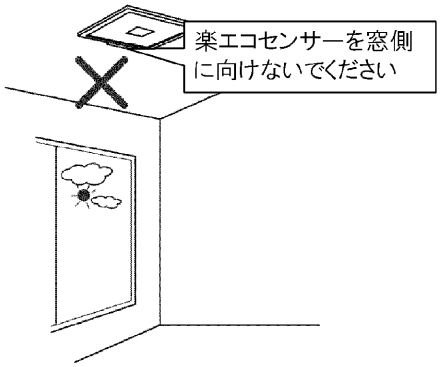

■照明器具を2台以上設置する場合

4m以上離して取り付けてください。2台の間が4m以内の場合、互いの明るさを検知して、正常に動作しないことがあります。

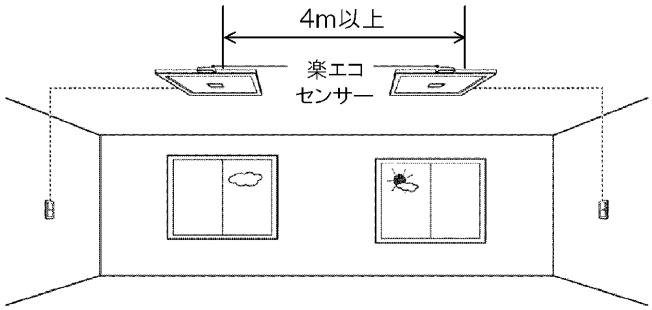

■取り付けの補強として、木ねじを使用する場合

木ねじで固定する場合は、別売りのスペーサ(4個)と木ねじ(4本)を使用します。

●**スペーサー**(4個)　　●**木ねじ**(4本)





別売　スペーサー木ねじセット
形名　LEDX94006

①スペーサーを木ねじで仮止めします。
このとき、本体木ねじ用穴に貼り付けられているラベルを木ねじで突き破り、裏からスペーサーで仮止めしてください(図1、図2)
木ねじの先端がスペーサーから少しでる程度で仮止めしてください。

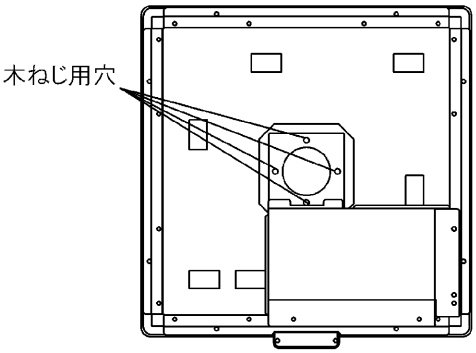

(図1)

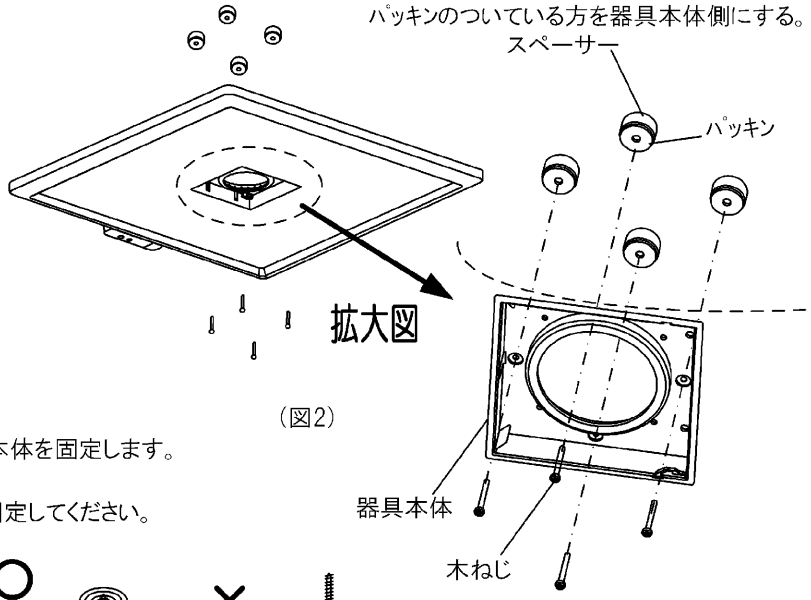

(図2)

②アダプタに本体を取り付けてから、木ねじで本体を固定します。
前準備では、仮止めまで行ってください。
木ねじで固定する場合は、4箇所(4本とも)固定してください。

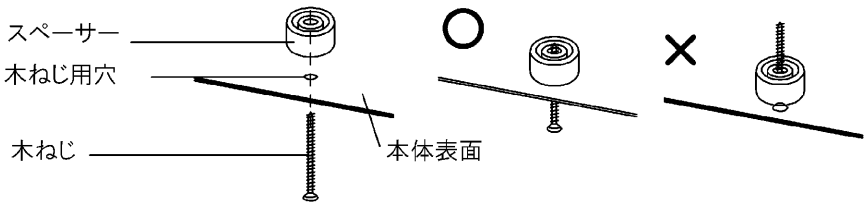

■木ねじの取り付けについて

木ねじは必ず野縁等、天井面の強度のあるところに取り付けてください。

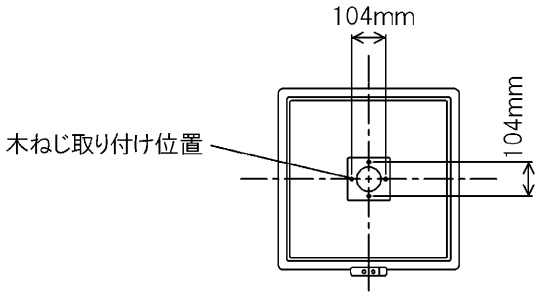

(木ねじの取り付けピッチ)

取り付けかた

安全のため、電源を切った状態で取り付けてください。

1 格子枠を開ける

①あらかじめ、ツマミをゆるめて格子枠を開ける

ツマミを矢印方向に5回転程回すと、格子枠が開きます。

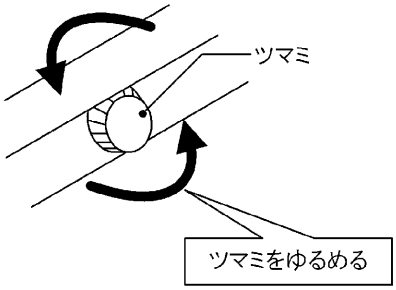

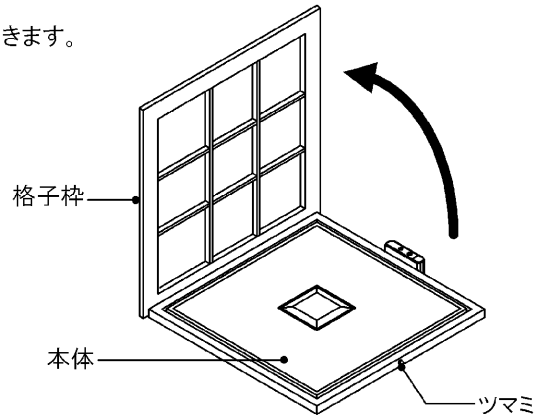

2 引掛シーリングボディにアダプターを取り付ける

①アダプターの2本の引掛刃を引掛シーリングボディに挿入する

②「カチッ」と音がするまで右に回す

●アダプターを取り付けるときは、緑色のツメを持たないでください。緑色のツメを持つと、引掛シーリングボディにアダプターを取り付けられません。

③赤いボタンを押さずに左に回し、はずれないことを確認する

●アダプターの取り付けが不十分な場合、落下してけがの原因となります。

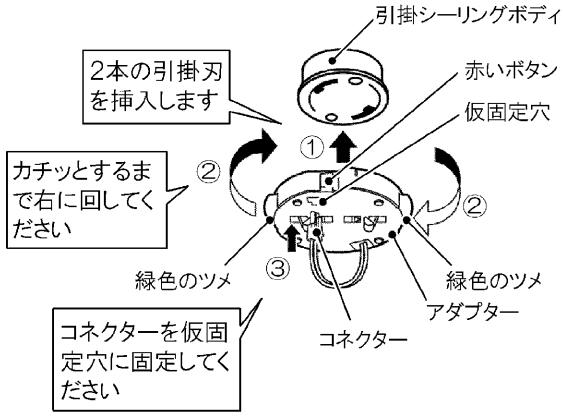

3 本体を取り付ける

①電源コードのコネクターを本体の中央の穴に通す

②「カチッ」と音がするまで本体を押し上げる

お願い 本体は必ず両手で支えて押し上げてください。
（格子枠は持たないこと）

天井からの出しろが22mmの引掛シーリングボディの場合	天井からの出しろが11mmの引掛シーリングボディの場合
角形・丸形引掛シーリングボディ	埋込引掛シーリングボディ
2段目まで押し上げてください。	1段目まで押し上げてください。

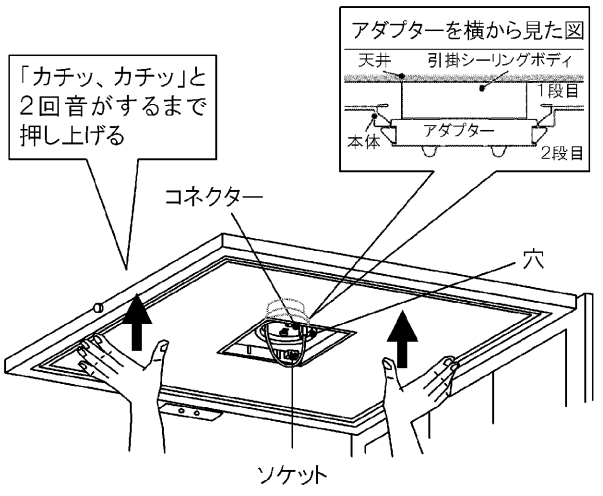

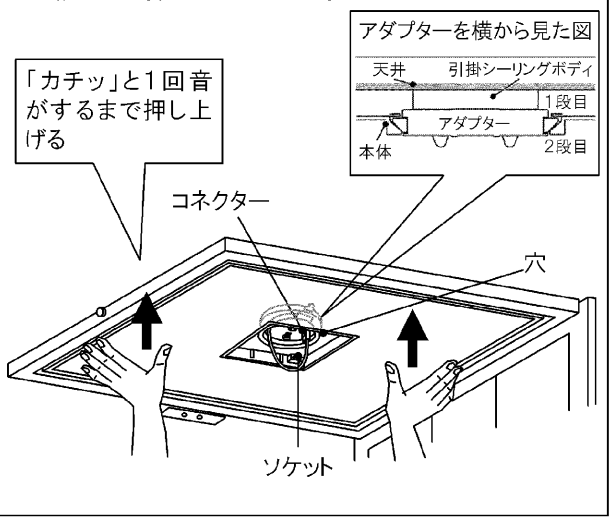

4 コネクターをソケットに差し込む

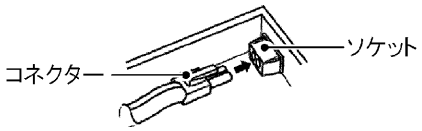

5 カバーを取り付ける

①カバー両端の突起部を本体の穴に合わせる

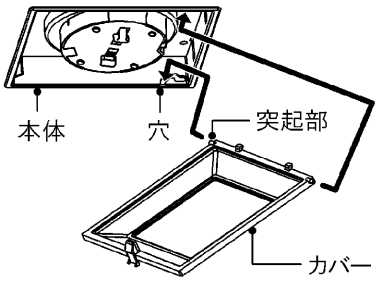

②カバー両端の突起部を矢印の方向に穴の奥まで入れる



③カバーを押し上げツメを本体にはめて、確実に取り付ける

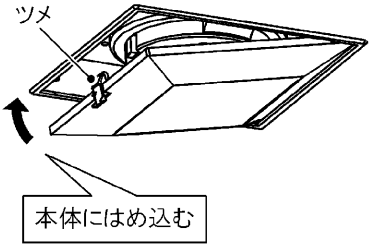

6 格子枠を閉じる

①格子枠を閉じる

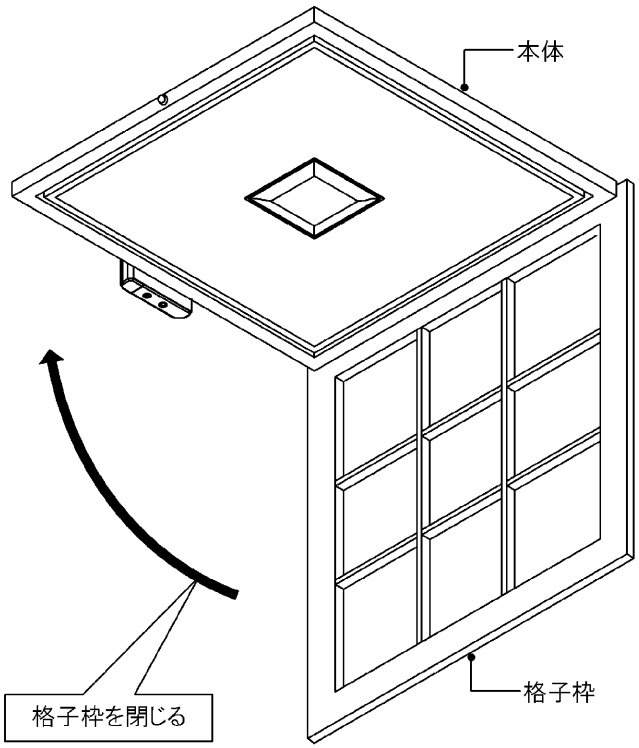

②格子枠（ツマミ付近）を上に軽く押しながら、ツマミを締める

お願い

確実にツマミが閉め込まれ、格子枠が開かないことを確認してください。

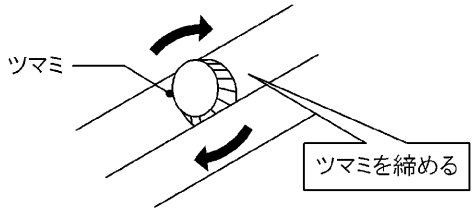

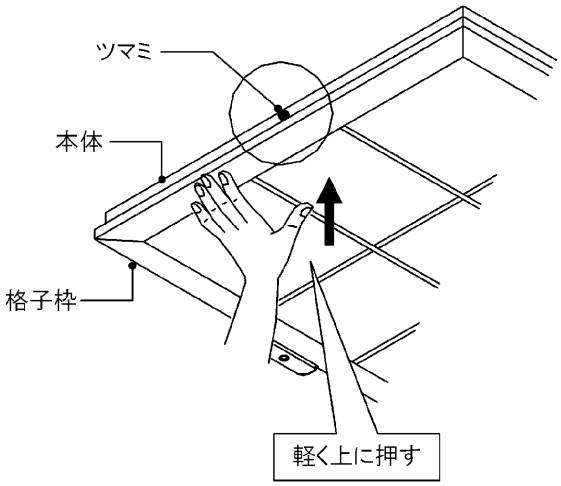

あとからリモコン（別売）

楽エコセンサー、明るさ、光色の操作には、専用のあとからリモコン（別売）が必要です。
ご使用方法は、リモコン送信器の取扱説明書をご確認ください。

FRC－186T　（ダイレクト選択タイプ）

明るさ　:全光、調光（約1%～100%）/シーン1登録/常夜灯（6段階調光）/消灯



FRC－184T　（ON・OFFタイマー付き）

明るさ　:全光、調光（約1%～100%）/シーン1、シーン2登録/常夜灯（6段階調光）/消灯
/ON・OFFタイマー/ゆっくりおやすみタイマー30・60分

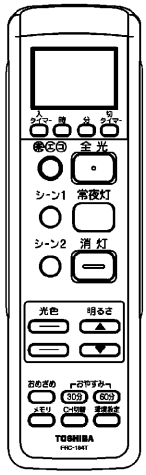

FRC－187T

明るさ　:全光、調光（約1%～100%）/シーン1、シーン2登録/常夜灯（6段階調光）/消灯
/ゆっくりおやすみタイマー30・60分

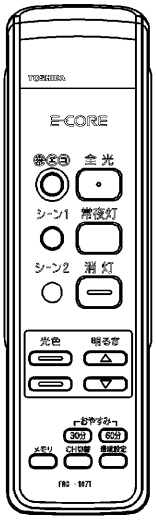

チャンネルの合わせかた　…複数の照明器具を使うために

こんな使いかたができます

●2台の照明器具を一つのリモコンで操作したい
以下の手順で、操作したい照明器具とリモコンのチャンネルを同じチャンネルにします。

●2台の照明器具を一つのリモコンで個別に操作したい
2台の照明器具を違うチャンネルにします。
リモコンと同じチャンネルの照明器具だけを操作できます。

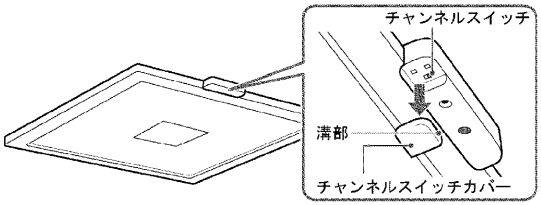

1 チャンネルスイッチカバーをはずし、チャンネルを確認する

- チャンネルスイッチカバーの溝部に爪などを引っ掛けてはずしてください。
- お買い上げ時は、「CH1」に設定されています。





2 リモコン送信器のチャンネルを照明器具と合わせます

FRC-184T、FRC－187Tの場合

メモリ を押しながら CH切替 を押し、手順1で確認したチャンネルに合わせる



FRC-186Tの場合

手順1で確認したチャンネルに合わせる

- 照明器具のチャンネルとリモコンのチャンネルが違うと、リモコンで操作できません。
- リモコンで動作させたくない照明器具は、リモコンのチャンネルと照明器具のチャンネルを違う設定にしてください。

あかりをつける

壁スイッチで操作

■点灯・消灯する



前回と同じ点灯状態で点灯します。



消灯します。
点灯状態(明るさ)が記憶されます。

■点灯状態を切り替える

●壁スイッチを1秒以内にOFF→ONすると、点灯状態が以下のとおりに切り替わります。



- 一つの壁スイッチで2台以上の照明器具を操作しないでください。同時に切り替わらない場合があります。

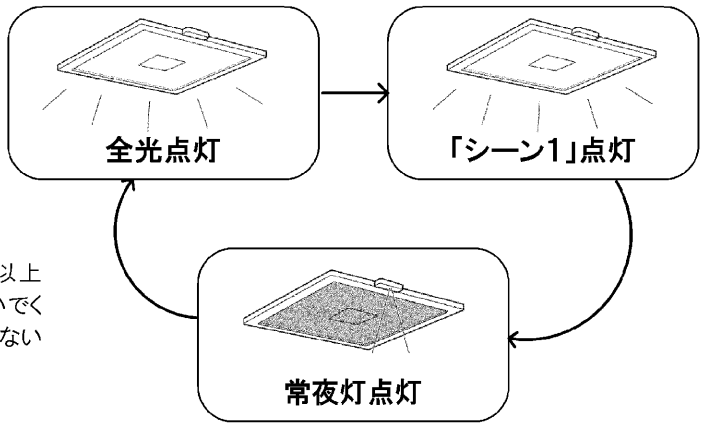

お知らせ

- 壁スイッチを「OFF」にする前にリモコンで消灯した場合は、再び壁スイッチで「ON」にすると、常夜灯が点灯します。
- 「シーン1」のお買い上げ時の設定は、約10%調光・昼白色です。リモコンでお好みの明るさに設定することができます。
- 壁スイッチで切り替えて常夜灯を点灯した場合は、リモコンで設定した常夜灯の明るさで点灯します。

お手入れのしかた

- **いつも明るく安全にお使いいただくために、6カ月ごとを目安に照明器具のお掃除をしてください。**
- **お手入れをするときは、電源を切ってください。感電の原因となります。**

お願い

ガソリンやシンナー、ベンジンなどの薬品を使ったり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、変質、破損の原因となります。

■照明器具

- ホコリや虫などは、中性洗剤に浸してよく絞ったやわらかい布で拭き取ってください。
- 木製部品のよごれは、帯電式のハタキ（または化学モップ）でホコリを取ったあと、乾いたぞうきんで拭き取ります。細かい細工が施されているものは、筆などでホコリを掃きながら掃除機のスキマノズルで吸い取ります。

■リモコン（別売）

- 送信部のよごれは、乾いた布で拭き取ってください。よごれたままにすると、動作しにくくなります。

取りはずしかた

1 格子枠を開ける

①ツマミを矢印方向に5回転程回すと、格子枠が開きます。

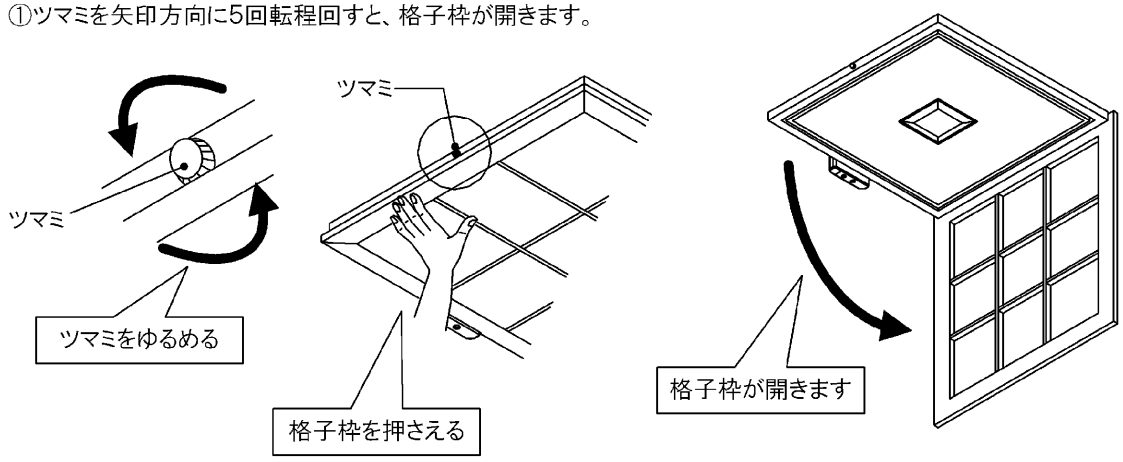

2 カバーを取りはずす

①カバーのツメを器具中央の方向へ軽く押し、

②カバーを下げる

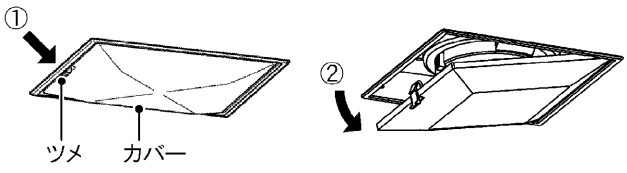

③本体の穴に引掛けているカバーの突起部を矢印の方向に下げ、カバーを取りはずす



3 本体を取りはずす

①電源コードのコネクターをつまみながら、

②ソケットから引き抜く

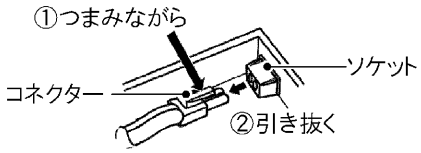

③両手で本体を上に押しながら、アダプターのレバーを
矢印の方向に押して本体をはずす



4 アダプターを取りはずす

①アダプターの側面にある赤いボタンを押しながら、

②アダプターを左に回す



仕様

器　具	定格電源電圧	電源周波数	消費電力(器具)	待機電力	光色※
～4.5畳用	AC100V	50／60Hz共用	47W	0.5W	リモコン操作により、 電球色～昼白色～昼光色に設定できます。
～8畳用	AC100V	50／60Hz共用	60W	0.5W	
～12畳用	AC100V	50／60Hz共用	92W	0.5W	

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

故障かな？ と思ったら　■こんなときは故障ではありません

- 冬季など周囲の温度が低いときは、明るくなるのに時間がかかったり、点灯直後にちらつきが発生したりすることがあります。
- 点灯中や消灯直後、「ピシ、ピシ」「ポツ、ポツ」という音がすることがあります。プラスチックが伸縮し、摩擦音が生じるためです。
- 照明器具を使用中、近くでラジオやテレビを使用すると雑音が入ることがあります。雑音が入る場合、照明器具とラジオ・テレビの距離をできるだけ遠ざけるか、それぞれの向きを変えてください。
- 照明器具交換の目安は、使用環境によって異なりますが、約8～10年が目安です。
- 停電などで明るさが切り替わったり、切り替えができなくなったりすることがあります。その場合は、壁スイッチなどで1度消灯すると正常な動作に戻ります。長時間使わない場合は、壁スイッチで消灯してください。
- 周囲の温度が高くなると、照明器具保護のため明るさが自動で下がります。
- リモコンからの信号を照明器具が受信したときに、常夜灯がちらつく場合があります。

■保証とアフターサービス

東芝LEDシーリングライト保証書

持込修理

形名		
★お客様	お名前	ふりがな　様
	ご住所	
	電話	市外局番 - 局番 - 番号
保証期間	本体、LED器具の点灯装置	5年 ★お買い上げ日
	セード、グローブ、リモコン送信器	1年 □□□□年□□月□□日から
★ご販売店	住所・店名 電話	

東芝ライテック株式会社　住宅照明部

〒140-8660　東京都品川区南品川2-2-13　電話 (03) 5479-1058

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書による正常なご使用で、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にて無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生した時には、本書と商品をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

★印欄に記入のない場合は有効とはなりませんから、必ず記入の有無をご確認ください。本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとで無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

個人情報の取扱いについて

1. 本書にご記入いただいた住所などの情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
2. 修理のために、弊社から修理を委託している保守会社などに必要なお客様の情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および弊社と同様の個人情報保護規定を遵守させますので、ご了承ください。

■保証について

・電池などの消耗品は対象外とさせていただきます。
・**24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、保証期間の半分の期間とします。**
・取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

■修理を依頼されるとき

・保証期間中は、保証書を添えてお買い上げの販売店までご持参ください。
・保証期間を過ぎている時はお買い上げの販売店にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
・アフターサービスについてご不明な点並びに修理に関するご相談は、お買い上げの販売店または東芝ライテック照明ご相談センターにお問い合わせください。
・その際は器具の形名、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

■保証の免責事項

1. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
(イ) 誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故障、損傷。
(ロ) お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、損傷。
(ハ) 火災、天災地変（地震、風水害、落雷など）、塩害、虫害、ガス害、異常電圧で生じた故障、損傷。
(ニ) 本書のご提示がない場合。
(ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書きかえられた場合。
(ヘ) 一般家庭以外（たとえば業務用や車両、船舶などに搭載）使用された場合の故障、損傷。
(ト) ご使用による器具のキズ、汚れ、および自然劣化。
(チ) 各部材の経時変化による外観の劣化やそれに伴う照明機能低下。
2. 出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。
3. 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社で引き取らせていただきます。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
5. ご転居またはご贈答品などで、お買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、東芝ライテック照明ご相談センターへご相談ください。

■部品について

・修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
・補修用性能部品の保有期間
弊社は、この照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後6年保有しています。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は
お買い上げの販売店へご相談ください。
販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

日本国内専用
Use only in Japan

東芝ライテック照明ご相談センター

0120-66-1048（通話料：無料）
受付時間：365日　9:00～20:00
携帯電話・PHSなど 046-862-2772（通話料：有料）
FAX　0570-000-661（通信料：有料）

・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

■お客様メモ

購入年月日　　年　　月　　日

東芝ライテック株式会社　住宅照明部　〒140-8660 東京都品川区南品川2-2-13（南品川JNビル）　TEL (03) 5479-1058　FAX (03) 5479-3393